

PHILIPS

**PL-C 26W/840/4P 1CT/
5X10BOX**

927907384004



¡10-15 % más eficiente!

MASTER PL-C es una lámpara fluorescente compacta de media potencia y eficaz, que se usa típicamente en luminarias descendentes para la iluminación de comercios, hotelería y aplicaciones de oficina. La tecnología de puente original inventada por Philips garantiza un rendimiento óptimo en la aplicación, lo que brinda una mayor iluminación y eficacia que con la tecnología de curvatura. La versión de 4 pines está diseñada para funcionar con dispositivos de control de alta frecuencia (HF) electrónicos con precalentamiento incorporado y cuenta con una base de lámpara a presión.

Advertencias y seguridad

- Las características eléctricas y técnicas de la lámpara se ven afectadas por las condiciones de funcionamiento, es decir, la temperatura ambiente y la posición de funcionamiento de la lámpara así como el dispositivo de control de alta frecuencia utilizado
- La vida útil es más corta cuando se utiliza el interruptor con frecuencia y no se precalientan correctamente los electrodos
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Información general

Tapa-base	G24q-3
-----------	--------

Información técnica sobre la luz

Código de color	840 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	1,800 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4100 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	67 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82

Operación y aspectos eléctricos

Consumo de energía	26.0 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.335 A

Controles y atenuación

Regulable	Sí
-----------	----

Mecánica y carcasa

Peso neto (pieza)	60.400 g
-------------------	----------


Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	1.4 mg
Consumo energético kWh/1000 h	29 kWh


Información del producto

Nombre del producto del pedido	PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
Nombre del producto completo	PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX
Full EOC	871150027634600
Descripción de código local	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10CC
Código del pedido	927907384004
N.º de material (12NC)	927907384004
Código local	163915
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8711500276346
Numerador: paquetes por caja externa	50
EAN/UPC - Caja	8711500275929

Plano de dimensiones

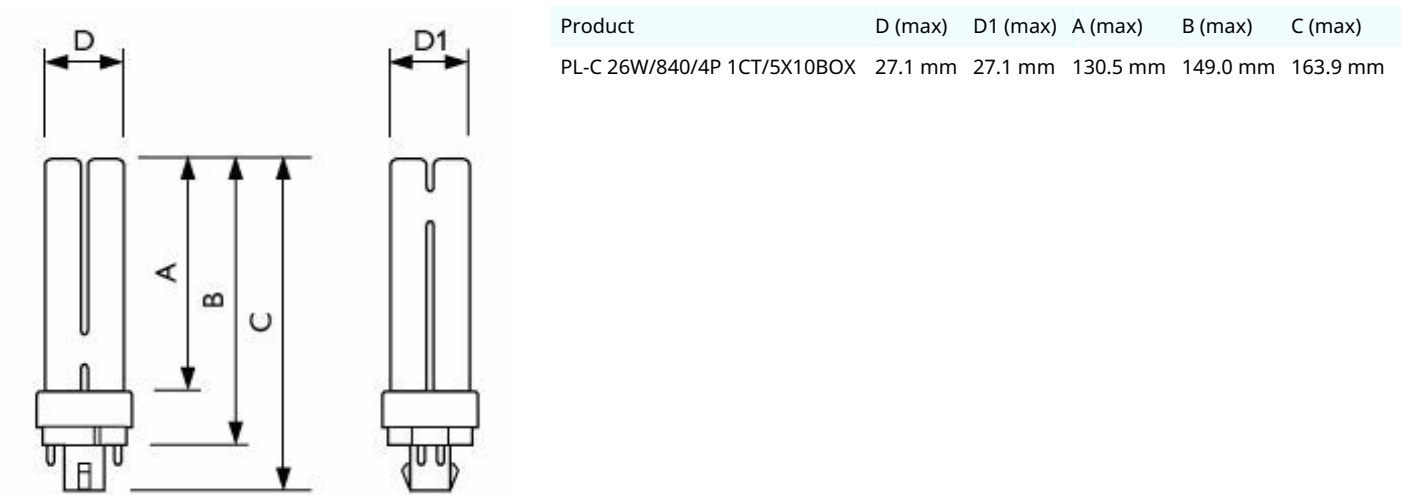


Datos fotométricos

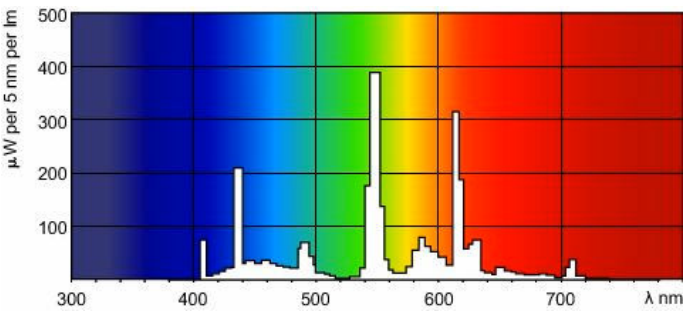


Spectral Power Distribution Colour - PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX


Lifetime

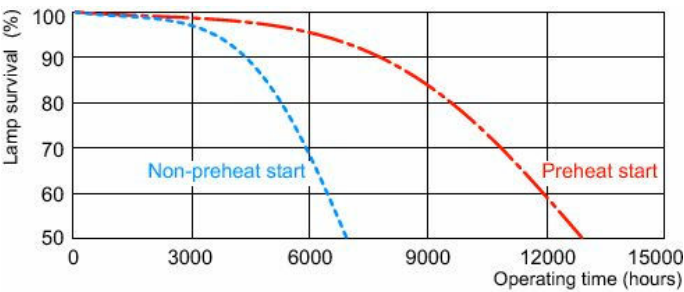

Life expectancy diagram - 3 hour cycle

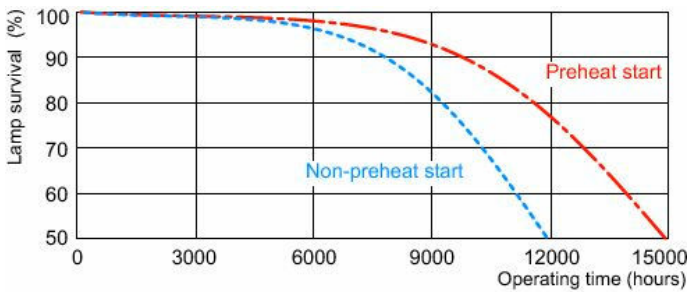

Life expectancy diagram - 12 hour cycle

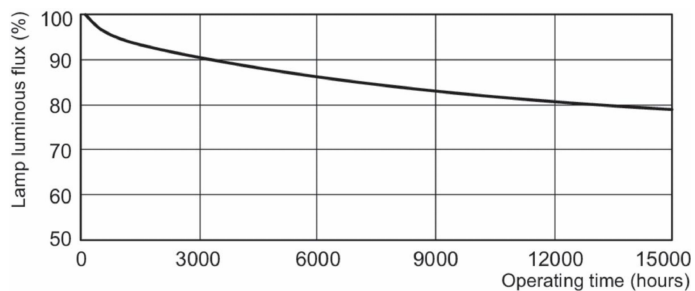

Lumen Maintenance Diagram - PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX